



Storatherm Aqua Load

rECOflex®

Hijyenik Sıcak Su Depolama Tankı

Enerji Verimlilik Sınıfı
C

- Sıcak su ısıtma amaçlı depolama tankı
- S235JRG2 (RSt 37-2) korozyon direnci yüksek çelikten üretilmiştir.
- Alman DIN 4753 standardına uygun, korozyona dayanıklı cam kaplı tank
- Tank koruması için Magnezyum anot çubuk(ları)
- Fabrika montajlı termometre rECOflex®
- 750 litre üzeri, sahada monte edilmek üzere ekstra kalın 120 mm PU yalıtım ile birlikte sevk edilir
- 3 kW ila 100 kW (3000 lt) arası elektrikli ısıtıcı ekleme imkanı. kW tablosuna bakınız
- Temizleme kapağı
- Maksimum çalışma basıncı: 10 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 95°C

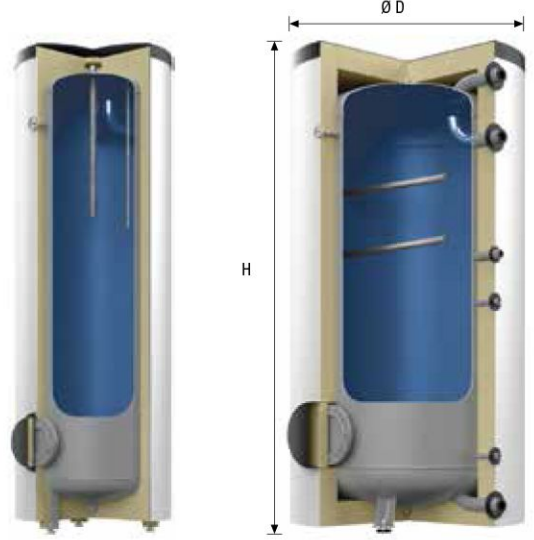

R - Tek Flanşlı
AL 300 - 500/R


R - Tek Flanşlı
AL 750 - 1000/R

Tank Tipi	Ürün No	Malzeme Grubu	Ø D mm	Yükseklik mm	Ağırlık kg	Köşegen Boyu mm	Enerji Verimlilik Sınıfı
AL 300/R	7844400	51	600	1834	90	1892	C
AL 500/R	7844500	51	700	1961	155	2044	C
AL 750/R	7844600	51	950	2010	214	1990	C
AL 1000/R	7844700	51	1050	2035	267	2025	C
AL 1500/R2	7844800	52	1240	2215	390	2220	C
AL 2000/R2	7844900	52	1440	2126	550	2235	C
AL 3000/R2	7845000	52	1440	2876	630	2848	-
AL 1500/R3	7845100	52	1240	2215	395	2220	C
AL 2000/R3	7845200	52	1440	2126	555	2235	C
AL 3000/R3	7845300	52	1440	2876	635	2848	-
AL 3000/R4	7845400	52	1440	2876	642	2848	-

* EEC : Enerji Verimlilik Sınıfı

MONTAJ İÇİN İPUÇLARI

- Kireçlenme riskini en aza indirmek için mümkün hallerde içme suyu çıkış sıcaklığını ≤ 60 °C olacak şekilde seçin (ısıtma ortalama sıcaklık ≤ 70 °C).
- İçme suyu tarafında kesintisiz akış halinde kireçlenme riski daha düşüktür; gerekliyse soğuk su tarafında besleme pompası sonrasına devirdaim hattı koyun.
- Dikkat: Isı değişirici tasarımında, maksimum içme suyu hacimsel debisi (VLade) ve devirdaim suyu hacimsel debisinin (VZirk) toplamı kullanılır.
- Eğer depolama yapmaksızın akımlı ısıtıcı olarak kullanılacaksa daima hızlı denetleyiciler kullanın.

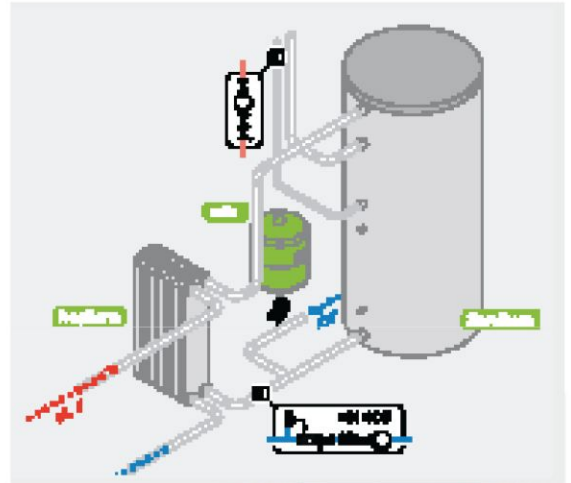

EEHR elektrikli ısıtıcı ekleme suretiyle ilave ısıtıcı girişi. Sahada montaj.

1 1/2" Bağlantı


Seçenek:
Flanş + Delikli conta Sahada montaj

Storatherm Aqua Load

ECOflex®

Hijyenik Sıcak Su Depolama Tankı

Enerji Verimlilik Sınıfı
C

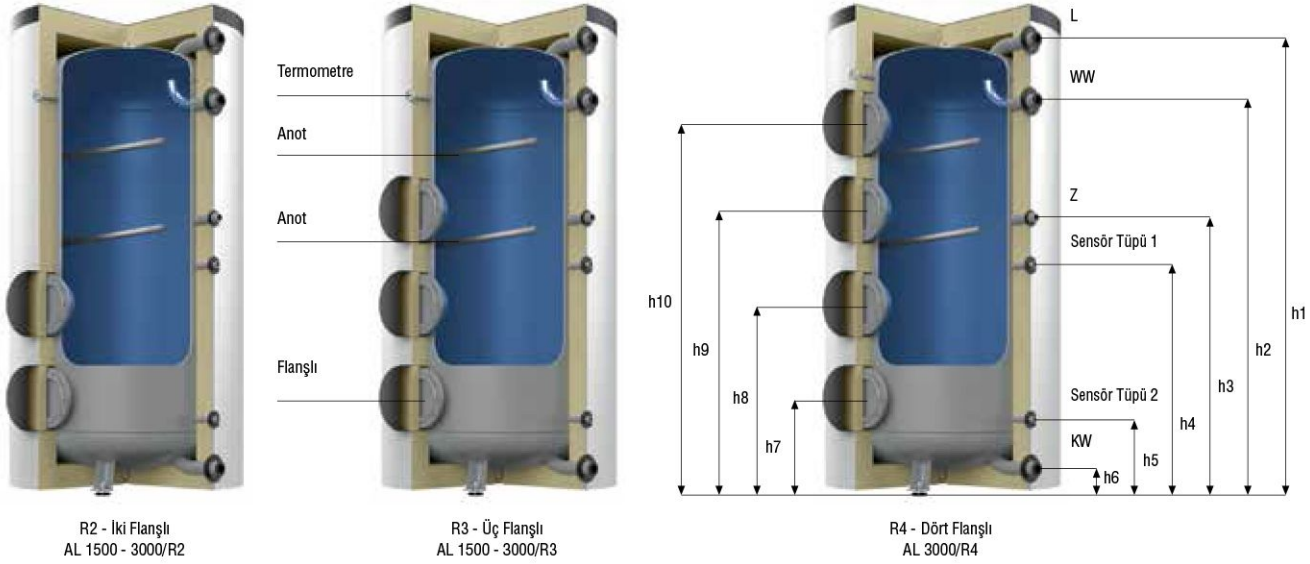

Performans Tablosu		300	500	750	1000	1500	2000	3000
Kapasite	litre	300	500	750	1000	1500	2000	3000
Çap	mm	600	700	910	1010	1200	1400	1400
Kapaksız çap	mm	Ø	Ø	750	850	1000	1200	1200
Yükseklik	mm	1834	1961	2010	2035	2215	2126	2876
Kapaksız yükseklik	mm	Ø	Ø	1932	1959	2122	2033	2800
Eğik Yükseklik	mm	1892	2044	1990	2025	2220	2235	2848
Net Ağırlık	kg	87	96	195	248	366	522	630
Batarya beslemesi	L	R	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
	(h1) mm	1546	1672	1908	1911	2049	1933	2691
Sıcak su çıkışı	WW	R	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
	(h2) mm	1546	1672	1638	1646	1782	1648	2406
Soğuk su girişi	KW	R	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
	(h6) mm	272	238	88	92	105	118	235
Resirkülasyon	Z	R	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
	(h3) mm	1180	1265	1143	1154	1357	1388	1966
Sensör Tüpü	Rp	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	(h4) mm	1180	1265	943	951	1077	1108	1546
	(h5) mm	272	238	288	296	322	353	391
Flanş Yüksekliği	R	150	150	225	225	225	225	225
	(h7) mm	325	275	378	387	412	412	412
	(h8) mm	-	-	-	-	812	812	812
	(h9) mm	-	-	-	-	1212	1212	1212
	(h10) mm	-	-	-	-	-	-	1612

EEHR/ EFHR elektrikli ısıtıcı ve/veya değiştirilebilir serpantin ilavesiyle ek ısıtıcı girişi. Sahada montaj

