
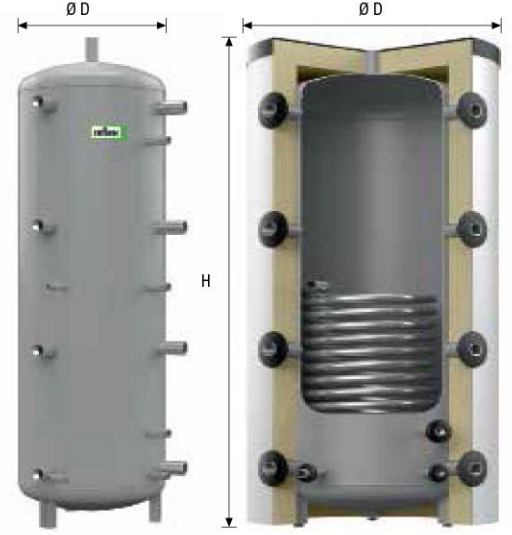


Storatherm Heat

Isıtma ve Soğutma Sistemleri İçin Tek Serpantinli Buffer Tank

Enerji Verimlilik Sınıfı
C

- S235JRG2 (RSt 37-2) kaliteli korozyon direnci yüksek çelikten üretilmiştir
- 2000 litreye kadar beyaz veya gümüş renkli çıkarılabilir 90 mm PU folyo ceketli.
- Soğutma sistemleri için Storatherm buffer tankları izolasyonla birlikte kullanılmalıdır. Bunun için ("H" tipi) ; yoğuşmanın engellenmesi için sahada izole edilmelidir
- İç kısım işlem görmemiş olup, dışı plastik kaplıdır
- Buffer tank maksimum çalışma basıncı: 3 bar (1500 litre üzeri 6 bar)
- Serpantin maksimum çalışma basıncı: 16 bar
- Buffer tank maksimum çalışma sıcaklığı: 95°C
- Serpantin maksimum çalışma sıcaklığı: 110°C
- Storatherm Heat HF/1: harici ısı desteği için dahili tek serpantin
- Storatherm Heat H/1: serpantinli izolasyonsuz tank
- 3000 l, 4000 l ve 5000 l için harici izolasyon ceketli sipariş edilmelidir
- İlave 3 kW elektrikli ısıtıcı eklenebilir. Sahada montaj.



H 300 - 5000/1

HF 300 - 2000/1

Serpantinli, flanşsız ve izolasyonlu

Tip	Ürün No Beyaz	Ürün No Gümüş	Malzeme Grubu	Ø D mm	Yükseklik H mm	Bağlantı 9x	Köşegen Boyu mm	Ağırlık kg	Isıtma Yüzeyi m²	EEC
HF 300/1	7843800	7843200	63	797	1320	Rp 1 1/2	1355	82.0	1.34	C
HF 500/1	7843900	7843300	63	797	1950	Rp 1 1/2	1974	100.0	1.88	C
HF 800/1	7844000	7843400	63	990	1825	Rp 1 1/2	1870	197.0	3.76	C
HF 1000/1	7844100	7843500	63	990	2115	Rp 1 1/2	2153	225.0	4.48	C
HF 1500/1	7844200	7843600	63	1240	2120	Rp 1 1/2	2178	272.0	4.48	C
HF 2000/1	7844300	7843700	63	1440	2122	Rp 1 1/2	2200	352.0	4.48	C

* EEC : Enerji Verimlilik Sınıfı

Serpantinli, flanşsız ve izolasyonsuz


Tip	Ürün No	Malzeme Grubu	Ø D mm	Yükseklik H mm	Bağlantı 9x	Köşegen Boyu mm	Ağırlık kg	Isıtma Yüzeyi m²
H 300/1	7783700	63	597	1320	R 1 1/2	1355	74.0	1.34
H 500/1	7783900	63	597	1950	R 1 1/2	1975	95.0	1.88
H 800/1	7784115	63	790	1825	R 1 1/2	1870	190.0	3.76
H 1000/1	7784315	63	790	2115	R 1 1/2	2153	216.0	4.48
H 1500/1	7784500	63	1000	2120	R 1 1/2	2178	265.0	4.48
H 2000/1	7784700	63	1200	2122	R 1 1/2	2200	341.0	4.48
H 3000/1	7788300	63	1500	2101	R 2	2205	637.0	5.00
H 4000/1	7788600	63	1500	2676	R 2	2756	754.0	6.00
H 5000/1	7788900	63	1500	3211	R 2	3264	871.0	7.00

Storatherm Heat

Isıtma ve Soğutma Sistemleri İçin Çift Serpantinli Buffer Tank

Enerji Verimlilik Sınıfı
C

- S235JRG2 (RSt 37-2) kaliteli korozyon direnci yüksek çelikten üretilmiştir
- 2000 litreye kadar beyaz veya gümüş renkli çıkarılabilir 90 mm PU folyo ceketi.
- Soğutma sistemleri için Storatherm buffer tankları izolasyonla birlikte kullanılmalıdır. Bunun için ("H" tipi) ; yoğuşmanın engellenmesi için sahada izole edilmelidir
- İç kısım işlem görmemiş olup, dışı plastik kaplıdır
- Buffer tank maksimum çalışma basıncı: 3 bar (1500 litre üzeri 6 bar)
- Serpantin maksimum çalışma basıncı: 16 bar
- Buffer tank maksimum çalışma sıcaklığı: 95°C
- Serpantin maksimum çalışma sıcaklığı: 110°C
- Storatherm Heat HF/2harici ısı desteği için dahili çift serpantin
- Storatherm Heat H/2: serpantinli izolasyonsuz tank
- 3000 l, 4000 l ve 5000 l için harici izolasyon ceketi sipariş edilmelidir
- İlave dışı tip elektrikli ısıtıcı eklenebilir. Sahada montaj.

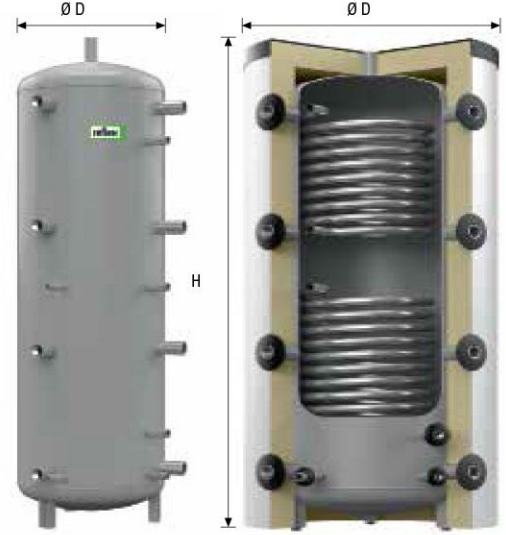

H 500 - 2000/2

HF 500 - 1500/2

Çift Serpantinli, flanşsız ve izolasyonlu

Tip	Ürün No Beyaz	Ürün No Gümüş	Malzeme Grubu	Ø D mm	Yükseklik H mm	Bağlantı 9x	Köşe Boyu mm	Ağırlık kg	Isıtma Yüzeyi Üst / Alt m2	EEC
HF 500/2	-	7837100	63	797	1950	Rp 1 1/2	1974	125.0	1.20/1.90	C
HF 800/2	-	7837200	63	990	1825	Rp 1 1/2	1870	267.0	1.40/2.50	C
HF 1000/2	-	7837300	63	990	2115	Rp 1 1/2	2153	308.0	2.50/3.10	C
HF 1500/2	-	7837400	63	1240	2120	Rp 1 1/2	2178	355.0	2.40/3.70	C

* EEC : Enerji Verimlilik Sınıfı