


Refix C - DE

- DIN EN 13831 Kısım 3'e uygun sabit butil membranlı
- Paslanmaz çelik dişli bağlantı
- Basıncılı kaplar için 2014/108/EC yönergesindeki AB normlarını karşılar veya aşar
- Uzun ömürlü epoksi kaplama
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (azot)
- Duvara kolay montaj için askı aparatı ile

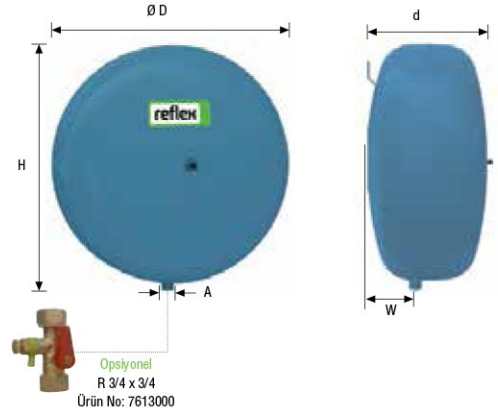


CE WRAS ACS

| Tip 10 bar / 70°C | Ürün No Mavi | Malzeme Grubu | PU | Ağırlık kg | Ø D mm | H mm | d mm | W mm | A | Ön gaz basıncı bar |
|----------------------|-----------------|------------------|----|---------------|-----------|---------|---------|---------|-------|-----------------------|
| C-DE 8 | 7270900 | 17 | 96 | 3.8 | 280 | 300 | 163 | 52 | G 1/2 | 4.0 |
| C-DE 12 | 7270910 | 17 | 60 | 5.2 | 354 | 375 | 168 | 64 | G 1/2 | 4.0 |
| C-DE 18 | 7270920 | 17 | 42 | 5.6 | 354 | 375 | 222 | 76 | G 3/4 | 4.0 |
| C-DE 25 | 7270930 | 17 | 42 | 8.2 | 409 | 430 | 239 | 93 | G 3/4 | 4.0 |
| C-DE 35 | 7270940 | 17 | 24 | 13.0 | 480 | 500 | 240 | 97 | G 3/4 | 4.0 |
| C-DE 50 | 7270950 | 17 | 20 | 15.4 | 480 | 500 | 318 | 125 | G 3/4 | 4.0 |
| C-DE 80 | 7270960 | 17 | 8 | 22.4 | 634 | 654 | 325 | 135 | G 3/4 | 4.0 |

Refix DC

- İçme suyu, yangın söndürme ve hidropnömatik uygulamaları için
- DIN EN 13831 Kısım 3'e uygun sabit diyafram
- Suya temas eden tüm yüzeyler korozyona karşı kaplanmıştır
- Basıncılı kaplar için 2014/108/EC yönergesindeki AB normlarını karşılar veya aşar
- Uzun ömürlü epoksi kaplama
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (azot)

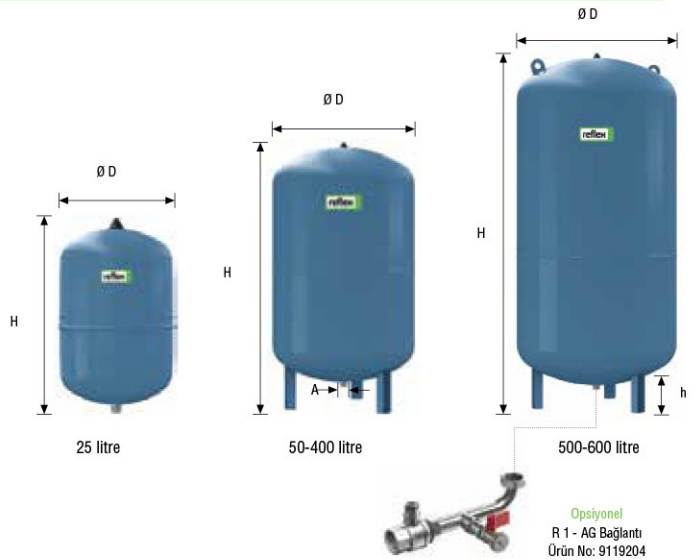

CE WRAS ACS

| Tip 10 bar / 70°C | Ürün No Mavi | Malzeme Grubu | Ağırlık kg | Ø D mm | H mm | h mm | A | Ön gaz basıncı bar |
|----------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|---------|---------|-----|-----------------------|
| DC 25 | 7200400 | 54 | 4.7 | 280 | 520 | - | G 1 | 2.0 |
| DC 50 | 7309600 | 54 | 12.5 | 409 | 588 | 113 | R 1 | 4.0 |
| DC 80 | 7309700 | 54 | 17.0 | 480 | 680 | 104 | R 1 | 4.0 |
| DC 100 | 7309800 | 54 | 20.5 | 480 | 785 | 104 | R 1 | 4.0 |
| DC 140 | 7309900 | 54 | 29.0 | 480 | 997 | 104 | R 1 | 4.0 |
| DC 200 | 7363500 | 54 | 40.0 | 634 | 883 | 91 | R 1 | 4.0 |
| DC 300 | 7363600 | 54 | 52.0 | 634 | 1184 | 93 | R 1 | 4.0 |
| DC 400 | 7363700 | 54 | 78.0 | 740 | 1173 | 81 | R 1 | 4.0 |
| DC 500 | 7363800 | 54 | 80.0 | 740 | 1392 | 82 | R 1 | 4.0 |
| DC 600 | 7363900 | 54 | 103.0 | 740 | 1629 | 73 | R 1 | 4.0 |