


Reflex


Reflex DD/DT Hijyenik Basınç Tankları

- Reflex DD / DT genleşme tankları Alman DIN 4807 / T5 standardına uygun olarak içerisinde bulunan suyun sürekli çevirimini sağlayan özel tasarımı vana grubu ile tank içerisindeki suyun lejyoner bakteri üretmesini engeller. Tank iç yüzeyleri dahil korozyona karşı epoksi ile kaplanmıştır.
- Reflex Flowjet : 1 1/4 ila DN 100 çap aralığında olup tank içerisinde su çevrimi sağlamanın yanında, bakım ve servis işlemleri için tank içindeki suyun tahliyesini de mümkün kılar. Yüksek kaliteli butil membran ile gaz geçirgenliği minimum seviyede tutulur.

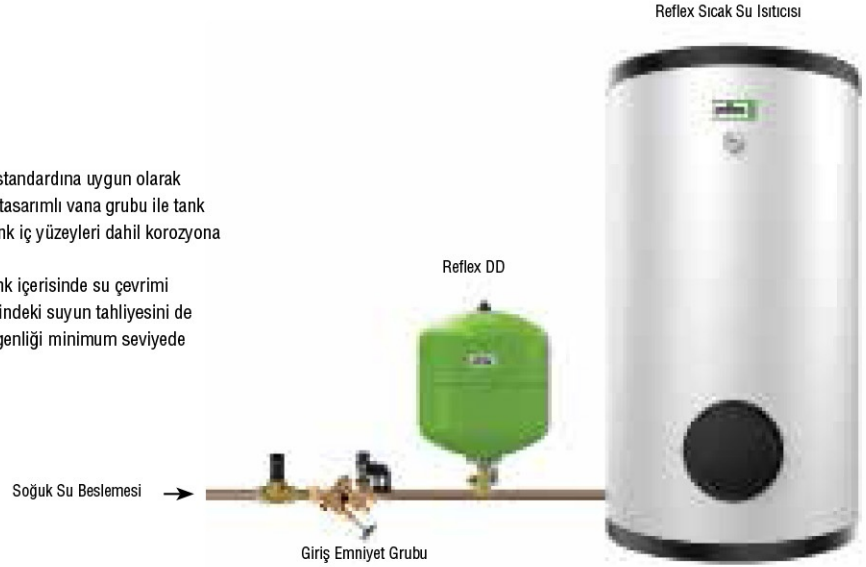

Reflex DD

- İçme suyu uygulamaları için olup, Alman DIN/DVGW 4807 normu Kısım 5'e uygundur
- Daimi su sirkülasyonu Ø D
- Alman KTW-C normuna uygun butil membran,
- Basıncılı kaplar için 2014/108/EC yönergesindeki AB normlarını karşılar veya aşar
- Korozyona dayanıklı iç kaplama, Alman KTW-A (gıda malzemeleri yönetmeliği) uyarınca
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (azot)
- Flowjet - akış kontrol vanası takılabilir
- T-parçası Rp 3/4 bağlanabilir (Reflex DD teslimatına dahil)

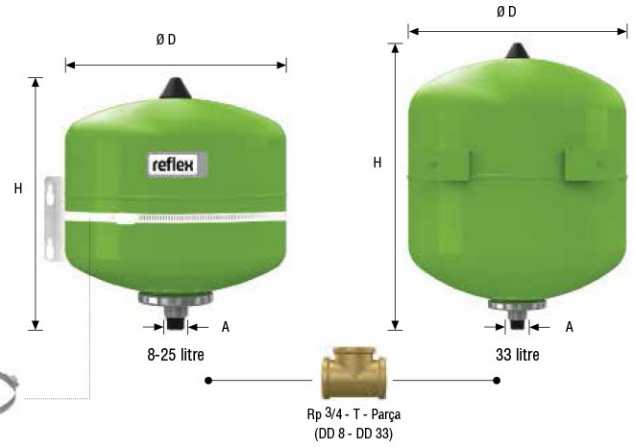

Opsiyonel
Duvar askı aparatı
Ürün No: 7611000



Tip	Ürün No	Ürün No	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık	D	H	A	Ön gaz basıncı
10 bar / 70°C	Yeşil	Beyaz			kg	mm	mm		bar
DD 2 1)	7381500	-	48	288	1.0	132	269	G 3/4	4
DD 8	7308000	7307700	48	96	1.7	206	345	G 3/4	4
DD 12	7308200	7307800	48	60	2.0	280	318	G 3/4	4
DD 18	7308300	7307900	48	56	2.5	280	420	G 3/4	4
DD 25	7308400	7380400	48	42	3.3	280	530	G 3/4	4
DD 33	7380700	7380800	48	24	5.8	354	468	G 3/4	4

* The CE regulation is not the subject for ≤ 2 l vessels.

* ACS certified vessels on request.

Tip	Ürün No	Ürün No	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık	D	H	A	Ön gaz basıncı
10 bar / 70°C	Yeşil	Beyaz			kg	mm	mm		bar
DD 8	7290200	7290300	48	60	3.2	206	345	G 3/4	4

1) T - Parçası teslimata dahil değildir

Flowjet – Sürekli Akış, Kapama Ve Tahliye vanası

- Reflex DD tanklarının kolay montajı ve bakımı içindir, DIN/DVGW 4807 normu kısım 5 uyarınca
- Maksimum çalışma basıncı 16 bar
- Maksimum çalışma sıcaklığı 70°C

Ürün No : 9116799 Malzeme grubu : 85

