


Reflex C

- Isıtma ve soğutma uygulamaları için
- %50 antifrizli sistemler için uygun
- Kolay kurulum için askı aparatı
- DIN EN 13831 Kısım 3'e uygun sabit butil membran, maksimum çalışma sıcaklığı 70°C
- Basıncılı kaplar için 2014/108/EC yönergesindeki AB normlarını karşılar veya aşar
- Yeni çekici rengiyle uzun ömürlü epoksi kaplama
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (azot)

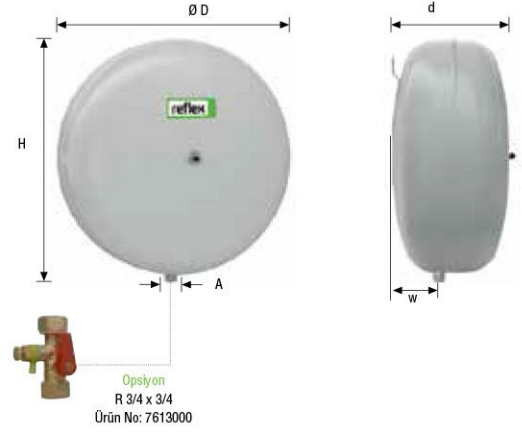


CE

Tip 3 bar / 120°C	Ürün No Gri	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	Ø D mm	H mm	d mm	W mm	A	Ön gaz basıncı bar
C 8	8280000	17	96	2.8	280	287	163	52	G 1/2	1.0
C 12	8280100	17	60	3.2	354	362	168	64	G 1/2	1.0
C 18	8280200	17	42	4.7	354	362	222	76	G 3/4	1.0
C 25	8280300	17	42	5.5	409	419	239	93	G 3/4	1.0
C 35	8280400	17	24	7.3	480	457	240	97	G 3/4	1.0
C 50	8280500	17	20	8.1	480	457	318	125	G 3/4	1.5
C 80	8280600	17	8	14.5	634	612	325	135	G 3/4	1.5

Reflex F

- Isıtma ve soğutma sistemleri için tasarlanmış yassı tanklar (kombi)
- DIN EN 13831 Kısım 3'e uygun sabit diyafram, maksimum çalışma sıcaklığı 70°C
- 18 litreden itibaren askı aparatı ile
- Basıncılı kaplar için 2014/108/EC yönergesindeki AB normlarını karşılar veya aşar
- Uzun ömürlü epoksi kaplama
- Fabrika ayarlı ön gaz basıncı (azot)

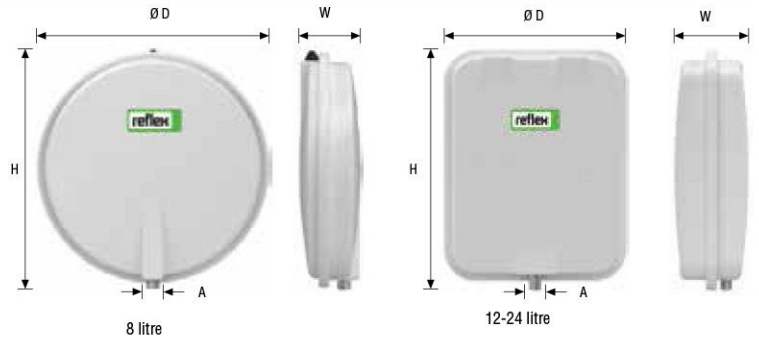

CE

Tip 3 bar / 120°C	Ürün No	Malzeme Grubu	PU	Ağırlık kg	H mm	D mm	W mm	A	Ön gaz basıncı bar
F 8	9600011	15	54	6.3	389	389	88	G 3/8	0.75
F 12	9600030	15	36	7.7	444	350	108	G 1/2	1.0
F 15	9600040	15	36	8.2	444	350	134	G 3/4	1.0
F 18	9600000	15	28	8.7	444	350	158	G 3/4	1.0
F 24	9600010	15	25	9.4	444	350	180	G 3/4	1.0