

Fillcontrol

Fillcontrol Plus Compact - Pompasız Su Dolum Ünitesi

- DIN 1988 ve DIN EN 1717'ye uygun statik genleşme tanklarına sahip sistemler için kompakt, otomatik su dolum cihazı
- BA-tipi geri akış önleme sistemi
- Dolum suyu izlemesi
- Kuru kontak (genel arıza)
- Maksimum giriş basıncı 10 bar
- Debi kapasitesi 0.5 m³/h, $\Delta p = 1.5$ bar




Fillcontrol Plus Compact

	Tip	Ürün No	Malzeme Grubu	G x Y x D	Minimum Akış Basıncı	Outlet Pressure	Giriş-Çıkış Bağlantısı	Ağırlık kg
10 bar 70°C	Fillcontrol Plus Compact	6811500	79	304 x 240 x 91	P0 + 1.3 bar	0.5 - 5 bar	R 1/2 - R 1/2	2.0
	Fillsoft External Pressure Sensor	9112004	78	90 x 70 x 35	-	-	G 1/2 - G 1/2	0.3

Fillcontrol Plus – Pompasız Su Dolum Ünitesi

- Statik genleşme tanklarını izlemek ve ayarlanan ilk basınç değerinde otomatik su dolumu için
- Duvar montaj aparatı dahildir
- Control Basic kumanda ünitesi
- RS 485 arayüzü, BUS, I/O modüllerine bağlantı sağlanabilir
- Fillsoft Su Arıtma sistem kapasitesinin izlenmesi sağlanabilir

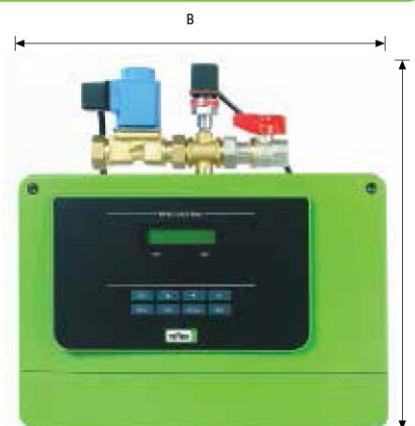

Fillcontrol Plus

	Tip	Ürün No	Malzeme Grubu	G x Y x D	Minimum Akış Basıncı	Akış Debisi Kvs	Akış Debisi Kvs	Giriş-Çıkış Bağlantısı	Ağırlık kg
10 bar 90°C	Fillcontrol Plus	8812100	70	320 x 340 x 190	P0 + 1.3 bar*	0.7 m ³ /h*	1.4 m ³ /h	G 3/4 - G 1/2	2.5
	Fillcontrol Plus Paslanmaz Çelik	8812200	70	320 x 340 x 190	P0 + 1.3 bar*	0.7 m ³ /h*	1.4 m ³ /h	G 3/4 - G 1/2	2.5

* Fillset ile birlikte kullanıldığında